

XTM 221Di


5 IN 1 MULTI-PROCES INVERTER MET HF

- ✓ MMA AC/DC
- ✓ MIG
- ✓ TIG AC/DC MET LIFT TIG
- ✓ TIG AC/DC MET HF
- ✓ PLASMA SNIJDER

Altijd de juiste lasmachine bij de hand. Overal inzetbaar en met het grootste gebruikscomfort.



5 LASTOESTELLEN IN 1 MACHINE



Algemene Specificaties

- ▶ Door 1 druk op de toorts knop is het mogelijk om te wisselen tussen MIG -, TIG lassen en plasma snijden.
- ▶ De XTM221Di heeft 3 aansluitpunten achteraan voor de benodigde gasfles en/of perslucht.
- ▶ Werkt op een voeding van 110 / 240V
- ▶ Automatische polariteitsschakeling. Het is niet nodig om de aansluiting aan de voorkant van de machine te wijzigen.
- ▶ Groot kleurscherm van hoge kwaliteit met digitale interface in meerdere talen (Nederlands, Frans & Engels).
- ▶ Geheugenfunctie voor het opslaan van lasprogramma's.
- ▶ Thermisch gestuurde ventilator

TECHNISCHE INFORMATIE


Parameter	Waarde
Uitgangsstroom	MMA - TIG - MIG: 200A (240V) PLASMA: 40A (240V)
Ingangsspanning	1 x 110/240V
Inschakelduur	200A @ 30% 140A @ 60% 110A @ 100%
Pulsbereik	200Hz
AC Frequentie	25-200Hz
Minimale zekeringwaarde	16A T (240V) - 32A T (110V)
Snijdt in productie (plasma)	12mm
Snijdt occasioneel (plasma)	20mm
Plasma functie	Snijden - geperforeerde platen - Gutsen
KVA	3.7
Generator Grootte	7 KVA
Isolatieklasse	IP23S
Afmetingen (mm)	460 x 170 x 320
Gewicht (kg)	27.8

XTM 221Di

5 IN 1 MULTI-PROCES INVERTER MET HF

MIG Lassen

- ▶ Het toestel kan zowel ingesteld worden in MIG synergisch als MIG manueel.
- ▶ Lassen van staal, roestvrij staal en aluminium is mogelijk.
- ▶ 4 Wiel aandrijving voor stabiele toevoer van de lasdraad.
- ▶ MIG lassen vanaf 0.9mm dun materiaal.
- ▶ Lasdraad diameter: 0.6mm - 0.8mm - 0.9mm - 1.0mm
- ▶ Lasbobijn van 5kg of 15kg kunnen gemonteerd worden.
- ▶ Mogelijkheid tot MIG lastoorts met afstandsbediening waarmee de parameters rechtstreeks vanaf de toorts geregeld kunnen worden (met of zonder display).

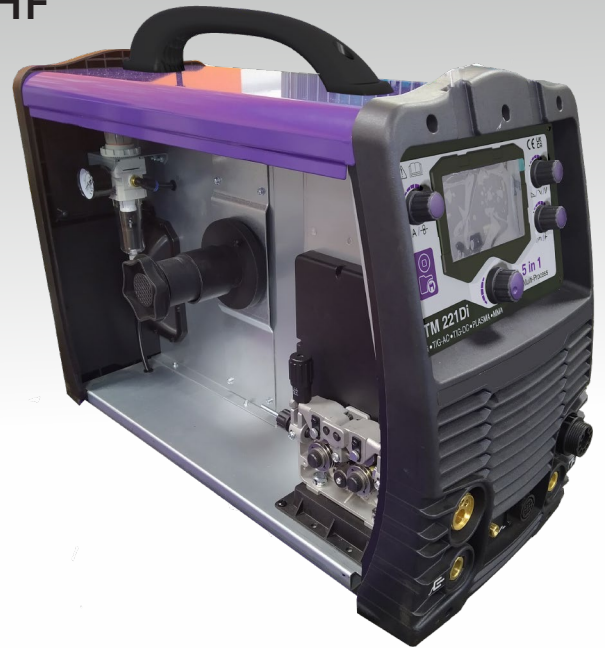

TIG Lassen

- ▶ De XTM221Di kan zowel gebruikt worden voor DC, als AC lassen met lift tig & HF.
- ▶ Puls TIG functie voor superieure boogcontrole.
- ▶ Mogelijkheid tussen handmatig instellen of auto instelling.
- ▶ Lassen van staal, roestvrij staal en aluminium.
- ▶ Optioneel stroomregeling op de toorts met PRO3MS (up/down) schakelsysteem.
- ▶ Optioneel voetpedaal.

Plasma Snijden

- ▶ Aparte snelkoppeling achteraan de machine voor aansluiting van perslucht.
- ▶ Plasma functies: standaard snijden, snijden van geperforeerde platen en gutsen.
- ▶ Snijdt in productie 12mm en occasioneel 20mm.
- ▶ Mogelijke plasmatoortsen: XT4000 - 6 meter of Hypertherm® 70 - 6 meter toorts.
- ▶ Inschakelduur: 40A @ 30%, 28A @ 60%, 22A @ 100%

XTM 221Di

5 IN 1 MULTI-PROCES INVERTER MET HF


TECHNISCHE INFORMATIE

Parameter	Waarde
Machine Type	Inverter MIG/TIG/MMA Plasma Snijder
Lasbobijn	300mm (15kg), 200mm (5kg)
Draadaanvoer	4 Roll
Draaddikte	0.6 - 0.8 - 0.9 - 1.0mm
Primaire spanning	110V / 240V (slim schakelen)
Maximale lasstroom	200A (1 x 240V)
Zekering	16A T (240V) - 32A T (110V)
Plasma programma's	Standaard snijden Snijden van geperforeerde platen Gutsen
Snijdt in productie (plasma)	12mm
Snijdt occasioneel (plasma)	20mm
KVA	3.7
Generator Grootte	7 KVA
Isolatieklasse	IP23S
Afmetingen (mm)	615 x 275 x 495
Gewicht (kg)	27.8

	INSCHAKELDUUR DC 240V	INSCHAKELDUUR AC 240V
bij 40°C - 10min		
MIG	200A @ 30% 140A @ 60% 110A @ 100%	
TIG	200A @ 25% 130A @ 60% 100A @ 100%	200A @ 30% 140A @ 60% 110A @ 100%
PLASMA	40A @ 30% 28A @ 60% 22A @ 100%	
MMA	200A @ 30% 140A @ 60% 100A @ 100%	200A @ 25% 130A @ 60% 100A @ 100%

AANDRIJFWIELEN

Codenummer	Omschrijving
DR5V0608	Aandrijfwiel 0.6 - 0.8mm staal/RVS
DR5V0810 (standaard)	Aandrijfwiel 0.8 - 1.0mm staal/RVS
DR5U0608	Aandrijfwiel 0.6 - 0.8mm aluminium
DR5U0810	Aandrijfwiel 0.8 - 1.0mm aluminium
DR5K0608	Aandrijfwiel 0.6 - 0.8mm gevulde lasdraad
DR5K0810	Aandrijfwiel 0.8 - 1.0mm gevulde lasdraad



TR007 trolley is
optioneel
beschikbaar

PAKKET BESTELINFORMATIE

XTM221DI-P4

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTM221DI-P4UD

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts UP/DOWN**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTM221DI-P4OLED

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts UP/DOWN OLED DISPLAY**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTM221DI-T4

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 26 - 4 meter TIG toorts**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTM221DI-T8

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 26 - 8 meter TIG toorts**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTM221DI-P4T4X6

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts**
- **Pro-Grip Max® 26 - 4 meter TIG toorts**
- **XT4000 - 6 meter PLASMA toorts**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTM221DI-P4T8X6

- XTT221Di met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- **Pro-Grip Max® 25 - 4 meter MIG toorts**
- **Pro-Grip Max® 26 - 8 meter TIG toorts**
- **XT4000 - 6 meter PLASMA toorts**
- 3 Gasslangen
- 2 Aandrijfwielen 0.8/1.0 voor staal - RVS
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaalprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

OPTIONEEL ACCESSOIRES TOESTEL

ACCESSOIRES MACHINE

TR007	Onderstel met lade inclusief gasflessenhouder (voor 2 gasflessen tot 50 liter per stuk)
TR008	Onderstel met lade inclusief gasflessenhouder (voor 1 gasfles tot 50 liter)

ACCESSOIRES MIG

PRO2500AK	Startersset in box voor PRO2500
BE700124	Argon/Co ² Ontspanner - Belgische aansluiting
NL700124	Argon/Co ² Ontspanner - Nederlandse aansluiting

ACCESSOIRES TIG

PRO2604XTI201	PRO26 - 4M tigtoorts
PRO2608XTI201	PRO26 - 8M tigtoorts
PRO3MS	3 knop druktoets up/down
WP17AK	Startersset in box voor tigtoorts
XTI902D	Voetpedaal digitaal

ACCESSOIRES PLASMA

XTP40-6-CC	XT4000 - 6 meter plasmatoorts
XTP40AK	Startersset in box voor XT4000 toorts
XTY70-6X-CC	Hyertherm® 70A - 6 meter plasmatoorts
XT70AK	Startersset in box voor XTY70 toorts

* Alle geregistreerde handelsmerken vermeld zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikant. Verwijzingen naar de oorspronkelijke fabrikant is enkel ter referentie.



OLED Display
UP/DOWN



UP/DOWN



PRO3MS
UP/DOWN



XTI902D
Voetpedaal



XT4000
Plasmatoorts



XTY70
Plasmatoorts

Volg ons online