


## PROF 35HF/50

50A @ 60% Inschakelduur, EN60974-7

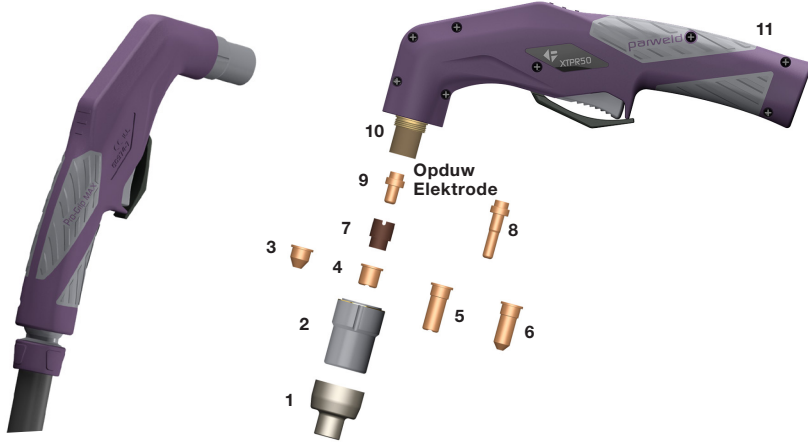

PLASMA

### Toorts Modellen

Codenummer	Referentie	Omschrijving	Aansluiting
XTPR50-6-18	C1526	Prof 35/50 Plasma Toorts x 6M Composietkabel	1/8" BSP
XTPR50-6-CC	C1574	Prof 35/50 Plasma Toorts x 6M Composietkabel	Centrale Connector

### Technische Data

Voltage Klasse	M	Luchtdruk	5 Bar
Standaard Lengte	6m	Inschakelduur 60%	50A
Luchtverbruik	120 l/min	Start Methode	HF ontsteking – Pilot Arc

### Onderdelen

Codenummer	Omschrijving
1 P5011	Bescherming voor verlengde Snijtips
2 5.710.121	Mondstuk Steunkap
3 C1305	Snijtip 1.0mm-Konisch
4 C1304	Snijtip 1.0mm-Plat
5 C1370	Verlengde Snijtip 1.0mm-Plat
6 C1306	Verlengde Snijtip 1.0mm-Konisch
7 C1510	Luchtring
8 C1518	Verlengde Elektrode Hafnium
9 C1521	Elektrode Hafnium
10 PWC1352	Toortskop
11 PWC1356	Handgreep met schakelaar

### Stekker Configuratie



VOOR ALTERNATIEVE STEKKER CONFIGURATIE  
GA NAAR PAGINA 223

Alle geregistreerde handelsmerken vermeld zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikant.

Verwijzingen naar de oorspronkelijke fabrikant is enkel ter referentie.

info@weld-toorts.be | +32 (0)3/491.90.90 | www.parweld.eu.com