


Parweld XT4000

60A @ 80% Inschakelduur, EN60974-7

PLASMA

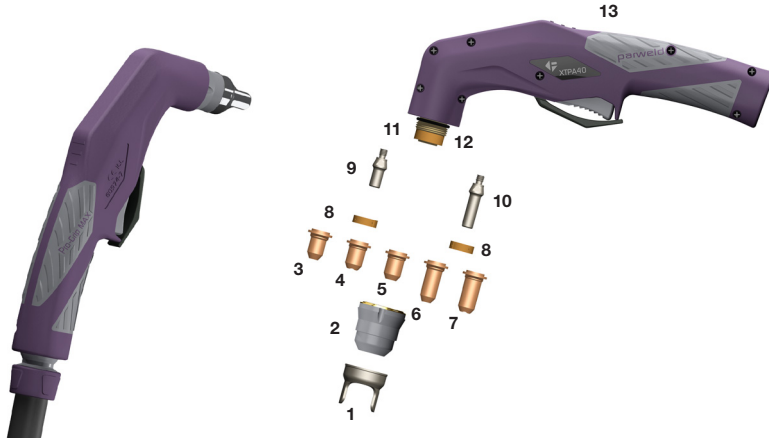

Toorts Modellen

Codenummer	Referentie	Omschrijving	Aansluiting
XTP40-6-CC	XT4000	Parweld 60A Plasma Toorts x 6MT Coax Kabel	Centrael Connector
XTP40-6-SP	XT4000	Parweld 60A Plasma Toorts x 6MT Compositief Kabel	Directe Aansluiting


Technische Data

Voltage Klasse	M	Luchtdruk	5 Bar
Standaard Lengte	6m	Inschakelduur 60%	60A
Luchtverbruik	110 l/min	Start Methode	Pneumatische Ontsteking

Onderdelen

Codenummer	Omschrijving
1 XT4008	Dubbele Afstandshouder
2 XT4007	Mondstuk
3 XT4005-08	Snijtip 0.8mm-20-30A
4 XT4005-09	Snijtip 0.9mm-30-40A
5 XT4005-10F	Snijtip Plat 1.0mm 40-50A
XT4005-11F	Snijtip Plat 1.1mm 50-60A
6 XT4005-08L	Verlengde Snijtip 0.8mm 20-30A
7 XT4005-09L	Verlengde Snijtip 0.9mm 30-40A
8 XT4006	Gasverdeler
9 XT4003	Elektrode
10 XT4003L	Verlengde Elektrode
11 XT4010	O-Ring
12 XT4001	Toortslichaam
13 PWXT4011	Handgreep met schakelaar

Stekker Configuratie

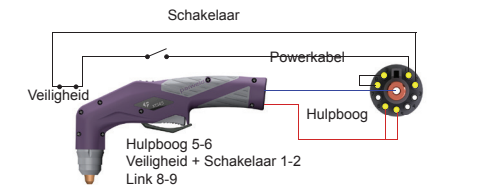

VOOR ALTERNATIEVE STEKKER CONFIGURATIE
GA NAAR PAGINA 223

