


A151

150A @ 60% Inschakelduur, EN60974-7

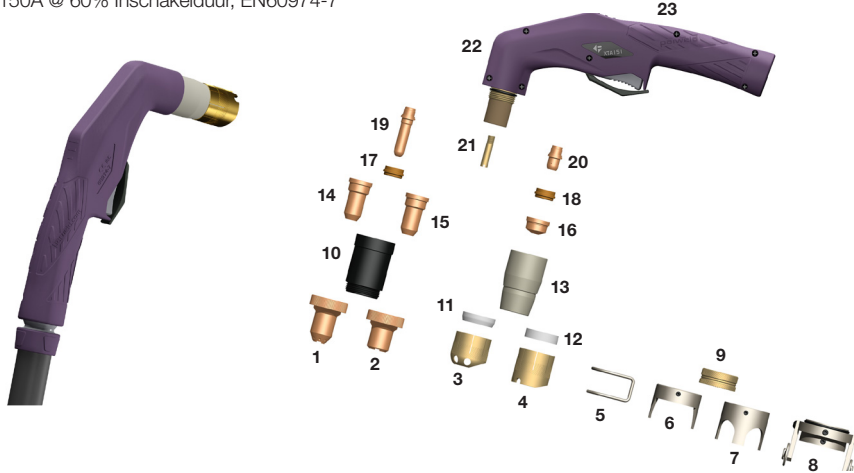

PLASMA

Toorts Modellen

Codenummer	Referentie	Omschrijving	Aansluiting
XTA151-6-M4	PA1550	A151 Plasma Toorts x 6MT Composit Kabel	M14
XTA151-12-M4	PA1551	A151 Plasma Toorts x 12MT Composit Kabel	M14
XTA151-6-14	PA1552	A151 Plasma Toorts x 6MT Coax Kabel	1/4" BSP
XTA151-6-CC	PA1554	A151 Plasma Toorts x 6MT Coax Kabel	Centrale Connector
XTA151M-6-CC	PA1555	A151 Machine Plasma Toorts x 6MT Coax Kabel	Centrale Connector

Technische Data

Voltage Klasse	M	Inschakelduur 60%	150A
Standaard Lengte	6m	Inschakelduur 100%	120A
Luchtverbruik	230 l/min	Start Methode	HF Ignition – Hulpboog
Luchtdruk	5 Bar		

Onderdelen

Codenummer	Omschrijving
1 CV09	Lange Beschermhuls
2 CV08	Contact Snijtip
3 CV1106	Afstandshouder met Tip
4 CV1105	Lange Beschermhuls
5 CV11	Afstandsveer
6 CV12	Beschermkroon - 2 Punts
7 CV14	Beschermkroon - 4 Punts
8 CV21	Drager
9 CV1107	Afstandshouder
10 PC131	Contact Snijhuls Lange Levensduur
11 BW146	Mondstuk Beschermer en Afstandshouder
12 BW139	Mondstuk Beschermer
13 PC120	Buitenste Mondstuk
14 PD117-14	Lange Snijtip 1.4mm
PD117-17	Lange Snijtip 1.7mm
PD117-19	Lange Snijtip 1.9mm
15 PD111	Lange Contact Snijtip 1.1mm

Codenummer	Omschrijving
15 PD109-14	Snijtip 1.4mm
PD109-16	Snijtip 1.6mm
PD109-18	Snijtip 1.8mm
PD109-30	Snijtip 3.0mm
17 PE103	Luchtverdelers Lang
18 PR116	Lange Elektrode
19 PR111	Electrode
20 FH563	Lucht pijp
21 EA131	O-Ring
22 PWP160	Toortslichaam Inclusief FH563 Lucht pijp
23 PWP110	Handgreep met Schakelaar

Stekker Configuratie



Alle geregistreerde handelsmerken vermeld zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikant.

Verwijzingen naar de oorspronkelijke fabrikant is enkel ter referentie.

info@weld-toorts.be | +32 (0)3/491.90.90 | www.parweld.eu.com