


S45

40A @ 60% Inschakelduur, EN60974-7

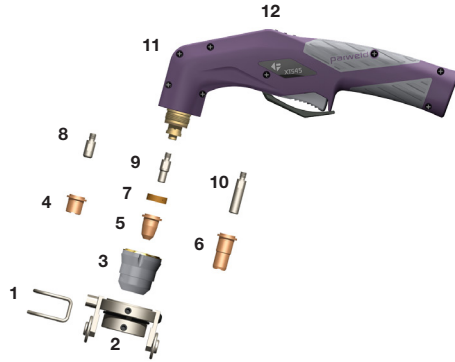

PLASMA

PLASMA

Toorts Modellen

Codenummer	Referentie	Omschrijving	Aansluiting
XTS45-6-14	PA0165	S45 Plasma Toorts x 6MT Composit Kabel	1/4 BSP
XTS45-6-CC	PA0166	S45 Plasma Toorts x 6MT Coax Kabel	Centrale Connector
XTS45-6-SP	PA0167	S45 Plasma Toorts x 6MT Composit Kabel	Directe Aansluiting

Technische Data

Voltage Klasse	M	Inschakelduur 60%	40A
Standaard Lengte	4 en 6m	Luchtdruk Schakelaar	3,5 Bar
Luchtverbruik	125 l/min	Start Methode	Pneumatische Ontsteking
Luchtdruk	5 Bar		

Onderdelen

Codenummer	Omschrijving
1 CV10	Afstandshouder
2 CV24	Drager
3 PC116	Buitenste Mondstuk
4 PD102-10	Snijtip
5 PD116-06	Lange Snijtip 0.65mm
PD116-08	Lange Snijtip 0.80mm
PD116-09	Lange Snijtip 0.90mm
6 PD103-09	Extra Lange Snijtip 0.90mm
PD103-65	Extra Lange Snijtip 0.65mm
7 PE106	Luchtring
8 PE105	Elektrode
9 PR110	Lange Elektrode
10 PR106	Extra Lange Elektrode
11 PWPFP125	Toortslichaam met PR110 Elektrode
12 PWTTP80	Handgreep met Schakelaar

Stekker Configuratie



VOOR ALTERNATIEVE STEKKER CONFIGURATIE
GA NAAR PAGINA 223

Alle geregistreerde handelsmerken vermeld zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikant.
Verwijzingen naar de oorspronkelijke fabrikant is enkel ter referentie.