


Parweld XT6000

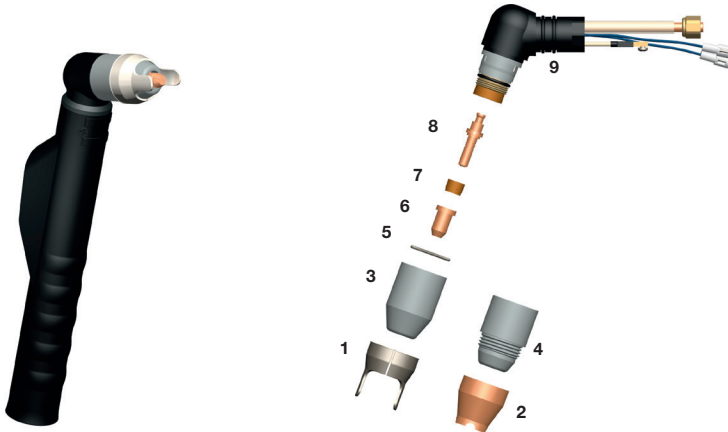


PLASMA

Toorts Model			
Codenummer	Referentie	Omschrijving	Aansluiting
	XT6000	Plasma Toorts x 6m met Centrale Connector	

Technische Data			
Voltage Klasse	M	Luchtdruk	5 Bar
Standaard Lengte	6m	Inschakelduur 60%	60A
Luchtverbruik	125 l/min	Start Methode	HF Ignition – Hulpboog

Onderdelen	
Codenummer	Omschrijving
1 XT6008	Afstandhouder
2 XT6010	Afstandhouder Hitteschild
3 XT6007	Standaard Schild Cup inclusief XT6006
4 XT6009	Beschermhuls tbv Hitteschild
5 XT6006	Contactveer
6 XT6005-10	Snijtip 30-40A
XT6005-12	Snijtip 40-50A
XT6005-13	Snijtip 50-60A
XT6005-19	Gutstip
7 XT6004	Luchtring
8 XT6003	Elektrode
9 XT6002	O-ring
10 XT6001	Toortslichaam

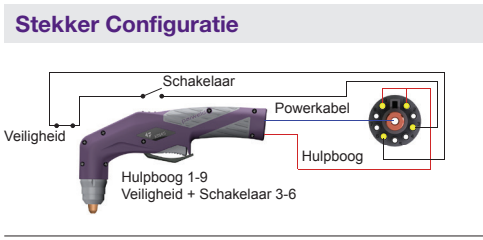

VOOR ALTERNATIEVE STEKKER CONFIGURATIE
GA NAAR PAGINA 223